

# TYRE CHAIN

CATALOGUE 2023-2024

HSKタイヤチェーン総合カタログ


タイヤチェーン・建機用チェーン・コイルチョイス



ご使用の前に製品に添付の取扱説明書を必ずお読み下さい。

 北海道製鎖株式会社

# タイヤチェーン組立図

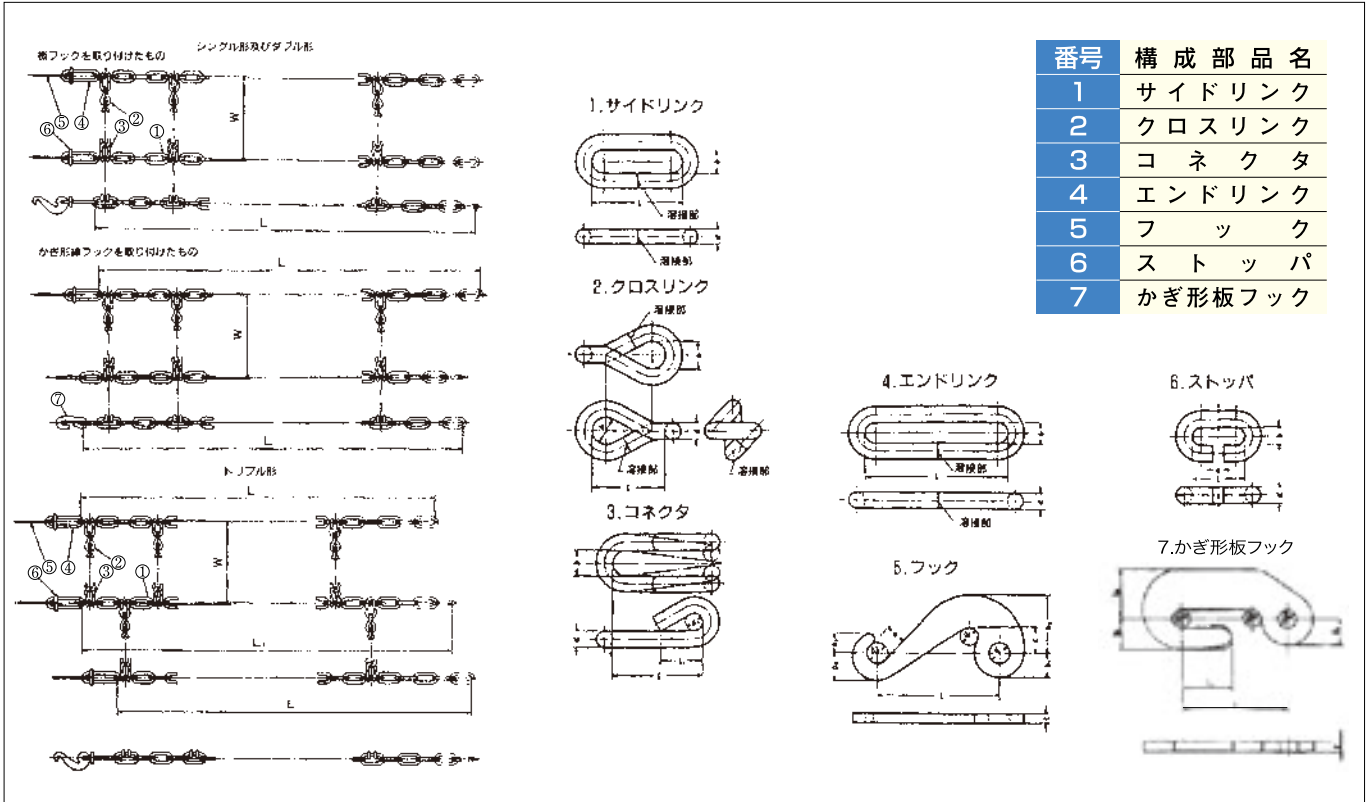

## チェーンの呼び (例) 45179

「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数で記列しています。

チェーンの種類		チェーンの大きさ		
チェーンの太さ	チェーンの形状			
<b>4</b> サイドチェーンの線径 (4mm)	<b>5</b> クロスチェーンの線径 (5mm)	<b>1</b> シングル型 (1) トリプル型 (3)	<b>7</b> クロスの駒数 10リンク以上は下1桁表示 (例) 9リンク...9 13リンク...3	<b>9</b> クロスの段数 10段以上は下1桁表示 (例) 9段...9 13段...3

## タイヤ表記の見方

### ●タイヤ表記の見方 A

①タイヤ幅(mm) ②扁平率 ③リム径(インチ)



④タイヤ外径(インチ) ⑤タイヤ幅(インチ) ⑥リム径(インチ)




## 主な装着時の注意

①装着前にチェーンのねじれの有無を確認してください。



②ねじれた状態の時は、矢印のように通すと正常になります。



③正しく装着した場合の摩耗状態

正しく装着した場合は、クロスチェーン(●印)の部分が平均して摩耗します。





# INDEX

## JISタイプ

クロスチェーン(コネクタ付) .....	1
乗用車・軽・小型トラック用 .....	2
小型トラック用 .....	3
中・大型バス・トラック用 .....	3
RV・低床式・フォークリフト・特殊車輛 .....	4

## 合金鋼製 軽量タイヤチェーン

■エフェクト・トラック用	
小型トラック用 .....	5
中・大型バス・トラック用(サイド6×7クロス) .....	5
中・大型バス・トラック用(サイド7×8クロス) .....	5
■エフェクト低床用	
低床式・フォークリフト他(サイドカム付) .....	6

## 各種チェーンバンド

6

## バス・トラック用 ワンタッチチェーン

7

## 建設特殊車輛

補修用建機用クロスチェーン .....	7
---------------------	---

## 建設特殊車用タイヤチェーン(ペア表示) 8

## 機種別使用タイヤ(参考)一覧表 9

## 建設・産業車輛特殊チェーン(本入) 10~11

## 『エフェクト』軽量合金鋼チェーン 12

## ダイヤ型タイヤチェーン 13

## 超大型ダンプ用他ラダー型チェーン 13

## 大型特殊車用スタッドチェーン 13

## 農耕用タイヤチェーン(本表示) 14~15

## コイルチョイスイデア キット式(組立)チェーン

トラック・バス用 .....	17
低床式・フォークリフト用 .....	17

## コイルチョイス X型チェーン

ミニショベル用 .....	18
ホイールクレーン用 .....	19

# クロスチェーン(コネクタ付)

HSK品番	線形×駒数	1本質量kg	税抜価格	梱包/本
0506	5×6	0.122	370	100本
0507	5×7	0.135	400	//
0508	5×8	0.148	450	//
0509	5×9	0.161	480	//
0510	5×10	0.174	540	//
0511	5×11	0.187	550	//
0512	5×12	0.200	570	//
0606	6×6	0.187	460	//
0607	6×7	0.207	500	//
0608	6×8	0.225	550	//
0609	6×9	0.244	620	//
0610	6×10	0.263	630	//
0611	6×11	0.282	660	//
0612	6×12	0.301	730	//
0613	6×13	0.320	780	//
0614	6×14	0.400	870	//
0706	7×6	0.284	630	//
0707	7×7	0.314	710	//
0708	7×8	0.344	770	//
0709	7×9	0.374	850	//
0710	7×10	0.396	950	//

HSK品番	線形×駒数	1本質量kg	税抜価格	梱包/本
0807	8×7	0.500	1,210	50本
0808	8×8	0.548	1,310	//
0809	8×9	0.595	1,450	//
0907	9×7	0.654	1,390	//
0908	9×8	0.714	1,560	//
0909	9×9	0.788	1,700	//
0910	9×10	0.840	2,040	//
1009	10×9	1.020	2,300	25本
1010	10×10	1.100	2,450	//
1011	10×11	1.180	2,590	20本
1012	10×12	1.260	3,460	//
1013	10×13	1.340	3,610	//
1015	10×15	1.500	3,890	//
1016	10×16	1.580	4,180	//
1308	13×8	2.070	5,750	15本
1310	13×10	2.450	6,610	//
1311	13×11	2.630	7,180	//
1312	13×12	2.820	7,610	10本
1313	13×13	3.010	8,190	//
1315	13×15	3.400	9,190	//
1317	13×17	3.770	10,340	//

# JISタイプ

## 乗用車・軽トラック用 サイド 4×5 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド	
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80・82シリーズ		その他						
45169	5.20-10				135SR10	135/80R10	4.80-10	5.00-9ULT	38	5×6	3.6	9,100	R-9
45179	5.00-10ULT	155/60R12		145/70R12 165/70R10	135R12LT 145R10LT	135/80R12 145/80R10	5.65-12	135/95R10LT	38	5×7	3.8	9,600	R-9
45170	145SR12	155/60R13	145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	135R13LT 145R12LT	135/80R13 145/80R12	4.50-12ULT 5.95-12	5.00-12ULT 145/95R10LT	42	5×7	4.2	10,900	R-10
45171	155SR13		145/65R14	165/70R13	155R13LT	155/80R13	5.00-13LT 6.15-13	Y78-13LT	46	5×7	4.6	11,900	R-10
45189	155/65R12	165/60R12	155/65R10						38	5×8	4.1	10,700	R-10
45180	155SR12	155/60R15 165/60R13 165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13LT 155R12LT	145/80R13 155/80R12	6.00-12 165R12		42	5×8	4.6	11,900	R-10
45181	6.45-13	165/60R15 175/60R14	145/65R15 165/65R14 175/65R13 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13 155/80R14	5.60R13 165/80R13	5.50-13LT 6.15-14	Z78-13LT 6.45-13	46	5×8	4.9	12,700	R-10
45190	185/60R13			175/70R12					42	5×9	4.8	12,600	R-10
45191	6.45-14	175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15 195/60R13 195/60R14 205/60R13	165/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	185/70R13 195/70R13 175/70R14	165/80R14 175/80R13	165R14 175R13	6.45-14 195/50R15	175/75R15	46	5×9	5.2	13,600	R-12
45192	195/70R14	195/60R15 205/60R14	175/65R15 175/65R13 185/65R15 205/65R14	185/70R14 195/70R14	175/80R14 185/80R14	175R14 185R13 185R14	6.40R14 6.95-14	7.35-14 D78-14	50	5×9	5.7	14,600	R-13
45101	215/60R13								46	5×10	5.5	14,500	R-13
45102	205/70R14	205/60R15 215/60R14 215/60R15 225/60R14	195/65R15 205/65R15 215/65R14	195/70R15 215/70R14	195/80R14	195R14			50	5×10	6.0	15,600	R-13
45103	205SR14	195/60R16 205/60R16	215/65R15		195/80R15 205/80R14	195R15 205R14			54	5×10	6.5	17,000	R-13
45110	225/60R13								46	5×11	5.7	14,600	R-13
45112	235/60R14								50	5×11	6.2	16,000	R-13

## 乗用車・小型トラック用 サイド 5×6 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド	
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80・82シリーズ		その他						
56168	5.20-10						5.00-10ULT	135/95R10LT	34	6×6	5.3	11,000	R-9
56169	4.50-12ULT				145/80R12	145R12LT	5.00-12ULT		38	6×6	5.9	12,600	R-10
56179	155SR12	165/60R14	145/65R14	145/70R13 155/70R13	135/80R13 145/80R13 155/80R12	155R12LT 145R13LT	6.00-12 6.15-13 570-12	W78-12LT 135/95R12LT	38	6×7	6.2	13,600	R-10
56170	5.50-13LT	175/60R13.5	155/65R14		155/80R13 165/80R13	155R13LT 155R14 5.60R13	6.45-13 6.15-14	5.00-13LT 5.50-13LT	42	6×7	7.0	14,600	R-12
56189	175/70R12	175/60R13 175/60R13.5LT 175/60R14	165/65R14 175/65R13	165/70R13 165/70R14			145/95R12LT	21×8-9	38	6×8	6.7	14,300	R-12
56180	165SR14	165/60R15 185/60R15	185/65R14	175/70R14	155/80R14 165/80R14	165R13LT 165R14LT	6.45-14 878-13 6.00-13LT Y78-13LT Z78-13LT	155/95R13LT 6.50-10 5.60-14	42	6×8	7.4	15,600	R-12
56181	165SR15				165R15LT		6.40R14 6.95-14LT 7.35-14 6.50-13LT	6.00-14LT 165/95R14LT 175/75R15	46	6×8	8.2	17,200	R-13
56199	175SR13	175/60R15 185/60R14 195/60R13 185/60R13.5LT	175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165/80R13 175/80R13	165R13 175R13LT	165/55R15		38	6×9	7.3	15,600	R-12
56190	175SR14	175/60R16 195/60R15 205/60R14	185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175/80R14	185R13 175R14LT	5.50-14LT 24/8.00-14 195/50R15	165/95R13LT 175/75R15LT 23×9-12	42	6×9	8.0	16,800	R-12
56191	195/70R15	195/60R16 205/60R15.5LT	195/65R15 205/65R15	185/70R15.5 185/70R16 205/70R15 195/70R15	175/80R15	175/80R16	6.50-14LT 6.00-15LT 7.35-14LT D78-14	7.75-14LT 175/95R14LT 185/75R15LT	46	6×9	8.8	18,600	R-12
56100	185SR14	215/60R14 225/60R14 205/60R14.5LT	215/65R14 225/60R13	195/70R14 205/70R14	185R14LT	185/80R14	F78-14LT		42	6×10	9.0	19,500	R-12
56101	205SR14	205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16 215/60R15.5LT	205/65R16 215/65R15 215/65R15LT 215/65R16	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195R15LT 205R14	195/80R15 205/80R14	27/8.5-15 6.00-16LT 6.50-15LT	195/85R15LT	46	6×10	9.6	20,400	R-13

# JISタイプ

JISタイプ 6×7 7×8 8×9

## 小型トラック用 サイド6×7クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド	
			バイアス		ラジアル									
67171	6.00-15LT	S	6.40-14LT 5.50-16 6.00-14LT 6.50-14LT				175/75R15	175/80R15LT	6.00R15LT	48	7×7	11.5	23,100	R-14
67172	6.50-15LT	S	6.00-16LT					175/80R16LT	6.50R15LT	50	7×7	12.5	25,400	R-14
67180	175R14LT	S		195/60R15.5LT 205/60R14.5LT 185/65R15LT 195/65R15LT 205/65R15LT	185/70R15.5LT	175/75R15LT 185/75R15			185R14LT	42	7×8	11.1	22,900	R-14
67380		T								42・43		20.4	41,000	
67181	195R15LT	S		195/60R17.5LT 205/60R15.5LT 195/65R16LT 205/65R16 215/65R15LT	185/70R16 195/70R15LT 205/70R15LT 195/70R15.5LT 195/70R16LT	195/75R15LT 195/75R16	185/80R15LT 185/80R16 185/85R15LT	185R15LT 195R14LT	46	7×8	12.2	24,500	R-14	
67381		T									46・47	22.0		44,500
67182	7.00-15LT	S	6.50-16LT 28X8-15	205/60R16 215/60R17.5 215/65R16LT	195/70R17.5LT 215/70R16	195/75R17.5 195/75R18 205/75R17.5	175/80R16 195/80R15 195/80R17.5LT 195/80R16 185/85R16 195/85R15LT 205/85R15LT	700R15LT 205R15LT 195R16	50	7×8	13.2	26,200	R-16	
67382		T									50・51	24.2		49,000
67191	205/75R16LT	S	27X8.5-12 27X8.5-15 8.25-12	205/60R17 205/60R17.5LT 215/60R15.5LT 215/60R17	205/70R15 205/70R16LT	215/75R15 205/75R15LT 205/75R16LT			46	7×9	13.2	25,800	R-14	
67391		T									46・47	24.0		49,200
67192	7.50-15LT	S	7.00-16LT 8.25-12 28X9-15 28X9.5-15 212/80D15	225/60R17.5LT	205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT	225/70R15LT 205/75R17.5LT 225/75R16LT 215/75R16LT	205/80R15 205/80R15LT 205/80R17.5LT 215/80R15LT 215/80R16LT 215/80R17.5LT 215/80R16 195/85R16 205/85R15LT 215/85R16LT	28X9R15 700R16LT 7.50R15LT 205R16LT 215R15LT	51	7×9	14.0	28,000	R-16	
67392		T									51・52	25.3		51,500
67193	7.50-16LT	S		235/60R17.5	205/70R19.5		215/80R16LT 225/80R16LT 225/85R16LT 225/90R15	7.50R16LT	56	7×9	15.0	29,600	R-16	
67393		T									56・57	27.2		55,200
67103	225/85R17.5LT	S	8R17.5		235/70R17.5LT 225/70R19.5 245/70R17.5 265/70R16LT	235/75R17.5 245/75R17	225/80R17.5LT 235/85R16LT 225/85R17.5LT		56	7×10	15.6	31,900	R-16	
67303		T									56・57	28.6		58,800

## 中・大型バス・トラック用 サイド7×8クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド
			バイアス		ラジアル								
78170	7.50-16LT	S						7.50R15LT 7.50R16LT	42	8×7	16.9	36,200	R-16
78370		T	7.50-15LT 215/80D15								42・43	30.0	
78180	225/80R17.5LT	S	10.00/70-15.3 8R17.5	225/70R19.5 235/70R17.5LT 245/70R17.5	235/80R17.5	225/85R17.5			42	8×8	17.8	38,300	R-16
78380		T									42・43	32.2	
78181	8.25-16LT	S	8.25-15 7.50-18 7.00-20	245/70R19.5LT	245/80R17.5 255/80R17.5	215/85R18	225/90R17.5LT	825R16LT 7.50R18	46	8×8	19.7	41,700	R-18
78381		T									46・47	37.2	
78182	7.50-20	S	9.00-15		245/80R19.5		225/90R19.5 255/90R17.5	9R19.5 750R20	50	8×8	23.0	48,700	R-18
78382		T							50・51		45.5	99,400	
78191	225/90R17.5	S		275/65R17		255/85R16			46	8×9	20.7	49,900	R-18

## サイド8×9クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド
			バイアス		ラジアル								
89182	7.50-20	S			225/70R22.5 235/70R22.5	225/80R22.5	225/90R19.5 255/90R17.5	7.50R20 9R19.5	50	9×8	28.3	55,100	R-18
89382		T							50・52		50.8	99,800	
89183	8.25-20	S						8.25R20 9R22.5	54	9×8	30.5	59,600	R-20
89383		T							54・56		55.2	108,800	
89191	265/70R19.5	S	12-16.5 9.00-15 9.00-16 10-18 315/75D15				225/90R17.5 235/90R17.5		46	9×9	27.0	52,800	R-18
89391		T							46・48		50.5	98,900	
89192	265/60R22.5	S							50	9×9	29.5	57,800	R-20
89392		T							50・52		55.5	108,600	
89193	9.00-20	S		285/60R22.5	285/70R19.5 11/70R22.5 265/70R22.5 275/70R22.5			9.00R20 10R22.5	56	9×9	32.2	62,900	R-20
89393		T							56・58		58.3	115,600	
89194	10.00-20	S						10.00R20 11.1R20 11R22.5	60	9×9	34.1	66,700	R-20
89394		T							60・62		62.3	122,900	
89195	11.00R20	S						12R22.5	62	9×9	36.5	72,000	R-23
89395		T							62・64		66.3	141,600	
89104	13/80R20	S							58	9×10	36.1	71,600	R-23
89304		T	11.00-20	315/70R22.5	295/80R22.5				58・60		66.1	141,600	
89105	315/80R22.5	S						12.00R20	62	9×10	37.9	76,100	R-23
89305		T	12.00-20						62・64		69.4	149,500	

# RV・低床式・フォークリフト・特殊車輛

## サイド 5×6 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド	
			60シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80・82シリーズ	その他							
56195	215/80R18	S						215/85R18		62	6×9	11.5	26,400	R-16
56109	215/50R14.5LT	S						215/50R15.5	23X9-10 23X8.5-12	38	6×10	8.7	17,100	R-12
56102	H78-15	S	225/60R16 215/60R17	205/70R17.5 215/70R16 215/70R17 225/70R15 235/70R15 225/70R16 215/70R15LT	215/75R15 215/75R15LT	195/80R16 205/80R16 215/80R15	215/55-17 215/65R16 205/85R15LT	6.50-16LT 7.00-15LT 215R15LT 205R16LT	50	6×10	9.8	21,000	R-14	
56103	215/80R16	S		225/70R16 235/70R16		225/80R15	225/65R17			54	6×10	10.6	22,700	R-16
56118	225/50R12.5LT	S						21X11-10		34	6×11	7.4	15,600	R-10
56119	235/50R13.5LT	S						235/50R13.5 235/50R14LT		38	6×11	8.1	17,400	R-12
56112	225/80R15	S	225/60R18 235/60R16	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R16	225/65R17	235R15 9.15-15		50	6×11	11.1	22,400	R-14
56129	245/50R14.5LT	S						245/50R13LT 255/50R14LT		38	6×12	8.7	18,400	R-12
56122	255/70R15	S	245/60R18 235/60R18	245/70R16 265/70R14	235/75R15	235/80R16	225/65R18 235/65R17	30X9.5R15 9.00-15 9R15		50	6×12	11.5	23,700	R-14
56123	265/70R15	S	255/60R18	255/70R16 265/70R16 245/70R17	265/75R15		235/65R18 255/65R16			54	6×12	12.4	25,300	R-14
56133	31×10.5R15LT	S	275/60R18 265/60R18	275/70R16				32X10.5R15LT 32X11.5R15 10.00-15		54	6×13	13.0	27,200	R-16
56144	285/75R16	S	285/60R18	285/70R16		255/80R16	275/65R18	33X12.5R15		58	6×14	14.0	36,200	R-16
56145	35×12.5R15	S		315/70R17	315/75R16			35X12.5R16.5		62	6×14	14.5	38,600	R-16

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド	
			60シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80・82シリーズ	その他							
56167	5.00-8	S	16×6-8	450-10						30	6×6	4.7	9,500	R-9
56178	6.00-9	S	19/8-10							34	6×7	5.7	11,400	R-9
56188	21×8-9	S	155/70R12	165/70R12	18/7.5-8	20×7-12	19/8-10			34	6×8	6.1	12,300	R-10
56368	5.00-10ULT	T	5.20-10LT							34・35	6×6	9.3	20,500	R-9
56369	4.50-12ULT	T	5.00-12ULT	145R12LT						38・39	6×6	11.3	22,200	R-10
56379	15.5-12LT	T	145R13LT	155R12LT	165/60R14	W78-12LT				38・39	6×7	11.1	23,900	R-10
56370	5.50-13LT	T	5.00-13LT	6.45-13						42・43	6×7	12.5	27,800	R-12
56371	6.00-13LT	T	5.50-15							46・47	6×7	13.4	29,500	R-13
56380	165R14LT	T	165R13LT							42・43	6×8	13.5	29,200	R-10
56381	6.00-14LT	T	165R15LT	6.40-14						46・47	6×8	14.8	31,800	R-13
56390	175R14LT	T	185/65R15LT							42・43	6×9	14.3	31,400	R-12

## サイド 6×7 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド
			60シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80・82シリーズ	その他						
67168	4.50-12ULT	S	5.00-10	5-10					36	7×6	8.1	16,000	R-10
67368		T						36・37	14.5		28,600		
67169	6.00-9ULT	S	5.00-12					38	7×6	8.9	17,400	R-10	
67369		T						38・39		16.1	31,800		
67360	5.50-13LT	T	5.50-15(ノーハンクタイヤ)						42・43	7×6	17.2	36,200	R-12
67161	5.50-15ULT	S	165/95R13	500-16	6.00-13LT	500-15		48	7×6	10.8	22,700	R-13	
67361		T						48・49		19.4	41,600		
67179	5.70-12	S	5.50-12	155R12LT	5.00-12	6.00-12	21×8-9	38	7×7	8.4	20,500	R-10	
67379		T						38・39		17.8	38,000		
67170	7.00-13ULT	S	175R13LT	165R15	5.50-14LT	6.50-13LT		42	7×7	10.4	22,700	R-13	
67370		T	165/95R14	165R14LT				42・43		19.0	40,800		
67371	6.00-15LT (5.50-15ULT)	T	175/80R15LT	6.00R15LT 6.00-14LT	6.50-14LT			48・49	7×7	21.0	45,400	R-14	
67372	6.50-15LT	T	6.50R15LT	6.00-16LT				50・51	7×7	22.7	50,000	R-14	
67189	6.50-10	S	175-13LT	165-13	23×8-9			38	7×8	10.2	22,400	R-10	
67389		T						38・39		16.8	44,900		
67190	7.00-12	S	185/70R15.5	24×8.5-14	A78-14	E78-14		42	7×9	11.5	25,800	R-12	
67390		T	215/60R15.5LT					42・43		20.8	48,700		

## サイド 7×8 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド
			60シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80・82シリーズ	その他						
78178	7.00-12	S	22×8.5-12	185/70R15.5	E78-14	215/60R15.5	A78-14	34	8×7	13.5	30,500	R-12	
78189	2.50-15	S						40	8×8	16.4	37,200	R-14	
78101	3.00-15	S	31×12-16.5					46	8×10	21.7	49,100	R-16	

## サイド 8×9 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド
			60シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80・82シリーズ	その他						
89178	27×850-15	S	28/850-15					35	9×7	18.2	36,200	R-12	
89180	8.25-12	S	10-15					42	9×8	23.4	46,500	R-16	
89380		T						42・43		43.2	83,400		
89199	10-16.5	S						38	9×9	23.0	45,400	R-16	
89190	29×12-15	S	275/70R16	31×10.5-15				42	9×9	25.2	49,900	R-18	



# 合金鋼製 軽量タイヤチェーン

## ■エフェクト・トラック用

軽量	ロングライフ	低振動
サイドカム付	合金鋼使用	メッキ仕上



### サイド 5×6 クロス 小型トラック用

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用クロス(税抜価格)	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円
			バイアス		ラジアル						
56192BC	7.00-15LT	SC	6.50-16LT 28X8-15	205/60R16 215/65R16LT	195/70R17.5LT	175/80R16	185/85R16LT	7.00R15LT 205R15LT	0609B 690	9.8	30,900
56392BC		TC			215/70R15LT 205/75R17.5	195/80R15	195/85R15LT			195/85R16LT	17.6
56101BC	205/75R16LT	SC	10/70-12 27X8.5-12 27X8.5-15	205/60R17.5LT 215/60R15.5LT 225/60R17.5LT	205/70R15 205/70R16 205/75R15LT					9.3	30,000
56301BC		TC								16.7	52,900
56102BC	7.50-15LT	SC	7.00-16LT 28X9.00-15	225/60R17.5LT 235/60R17.5LT	205/70R17.5LT	205/80R16LT	205/85R16LT 215/85R16LT	7.00R16LT 7.50R15LT 215R15LT 205R16 28X9R15	0610B 770	10.1	32,200
56302BC		TC			225/70R15LT 225/70R16LT 205/75R17.5LT 215/80R17.5LT 225/75R16LT	205/80R15LT 215/80R16LT 215/80R16LT				18.6	55,300
56103BC	7.50-16LT	SC		235/60R17.5		215/80R16LT	215/85R16LT 225/85R16LT 225/90R15	7.50R16LT		10.9	34,200
56303BC		TC								19.7	59,800
56104BC	225/85R17.5LT	SC			225/70R19.5	225/80R17.5LT	235/85R16LT			11.7	36,900
56304BC		TC			235/70R17.5LT 245/70R17.5 265/70R16LT	235/75R17.5				21.5	65,000

### サイド 6×7 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用クロス(税抜価格)	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	
			バイアス		ラジアル							
67182BC	225/80R17.5	SC	7.50-16	8R17.5	225/70R19.5	245/70R17.5	235/80R17.5	225/85R17.5	7.50R16	0708B 1,270	15.9	50,300
67183BC	8.25-16LT	SC			8.25-15	7.50-18 7.00-20			225/90R17.5LT		7.50R18 825R16LT	17.0
67383BC		TC	30.8	84,200								
67184BC	7.50-20	SC	9.00-15	7.50-20	225/70R19.5		225/90R19.5	9R19.5 750R20		18.3	56,300	
67384BC		TC								33.1	100,500	
67193BC	245/70R19.5	SC			265/60R18	245/70R19.5	245/80R17.5		0709B 1,370	17.8	55,300	

### サイド 7×8 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用クロス(税抜価格)	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円
			バイアス		ラジアル						
78182BC	9R19.5	SC	7.50-20		225/70R22.5			7.50R20	0808B 1,860	22.2	60,600
78382BC		TC			235/70R22.5					40.0	107,100
78183BC	8.25-20	SC			255/70R22.5			8.25R20 9R22.5		24.0	65,100
78383BC		TC								43.4	117,000
78191BC	265/70R19.5	SC	12-16.5 9.00-15 9.00-16	10-18 315/75D15						21.5	59,100
78391BC		TC								38.6	105,800
78192BC	265/60R22.5	SC								23.4	63,700
78392BC		TC								42.2	115,000
78193BC	9.00-20	SC			285/60R22.5	11/70R22.5 265/70R22.5	275/70R22.5 285/70R19.5	9.00R20 10R22.5	0809B 2,270	25.5	69,100
78393BC		TC								46.2	123,700
78194BC	10.00-20	SC			295/70R22.5	255/80R22.5 275/80R22.5	10.00R20	11R22.5 11.1R20		27.4	74,700
78394BC		TC								49.7	132,200
78195BC	11.00R20	SC				295/80R22.5		12R22.5		29.0	79,700
78395BC		TC								52.6	141,600
78104BC	13/80R20	SC	11.00-20		315/70R22.5	295/80R22.5			0810B 2,430	28.9	78,500
78304BC		TC								52.8	139,400
78105BC	315/80R22.5	SC	12.00-20					12.00R20		30.5	82,900
78305BC		TC								55.8	150,600
78144BC	455/55R22.5	SC							0814B 2,970	35.1	96,300

# 合金鋼製 軽量タイヤチェーン

## ■エフェクト

サイド5×6クロス 低床式・フォークリフト他（サイドカム付）

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)					使用クロス(税抜価格)	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円
			ラジアル			その他				
4512BSC	4.50-12ULT	SC	145R12LT				0606B530	6.2	15,300	
4512BTC		TC						11.1	27,000	
6009BSC	6.00-9	SC				0607B590	6.9	17,700		
6009BTC		TC					12.1	30,500		
5515BSC	5.50-15ULT	SC	165/95R13			6.00-13LT	165-14	8.1	19,700	
5515BTC		TC						14.4	33,800	
6015BSC	6.00-15ULT	SC	175/80R15LT	6.00R15LT		5.50-15ULT	6.00-14LT	6.50-14LT	8.6	21,000
6015BTC		TC							15.4	36,800
6016BSC	6.00-16LT	SC	6.50R15LT			6.50-15LT		9.3	22,600	
6016BTC		TC						16.7	39,300	
2189BSC	21×8-9	SC	155R12LT	155/70R12	165/70R12			6.3	16,100	
2189BTC		TC								12.5
6510BSC	6.50-10	SC	165-13	175-13LT	570-12	23×8.5-12		7.0	20,800	
6510BTC		TC								
7012BSC	7.00-12	SC	185/70R15.5	215/60R15.5LT	175R14	24×8.5-14 E7B-14	23×9-10	A7B-14	8.3	24,600
7012BTC		TC								

## 各種チェーンバンド

タンバックル式 E M			タンバックル式			ワイヤー式			スプリング式チェーンバンド		
品番	質量 kg/本	定価 円/本	品番	質量 kg/本	定価 円/本	品番	質量 kg/本	定価 円/本	サイズ	税抜価格 ペア/円	
									R-10	2,590	
									R-12	2,750	
									R-13	2,970	
									R-14	3,240	
									R-16	3,670	
									R-18	6,370	
									R-20	6,860	
									R-23	7,610	
									適用タイヤ(参考)		
						BWB01 (JET-01)	1.3	25,600	33/12.5-15 15.5/60-18 10.00-16.5 12.5/70-16 15.5/70-18 10.00-15	トラクター16~20インチ	
EM-1	4.2	23,760	B101000N	2.0	19,760	BWB02 (JET-02)	2.0	29,480	9.00-20 10.00-20 17.5/65-20 11.00-20 12.00-20 42/17-20	トラクター22インチ	
			B101000NL	2.5	20,950				12.00-24 13.00-24 16.9-24		
EM-2	4.6	26,030				BWB02L (JET-03)	2.1	31,210	13.00-24 16.9-24 18.4-24 14.00-24 17.5-25	トラクター24~26インチ	
			B102000N	2.6	21,380				14.00-24 18.4-24 17.5-25		
EM-4	5.5	27,970	B103000N	3.0	25,920	BWB03 (JET-04)	2.2	33,590	16.00-24 18.00-25 21.00-25 20.5-25 23.5-25 26.5-25	トラクター28~30インチ	
EM-5	5.8	30,130								トラクター32~34インチ	
EM-6	6.1	32,080								トラクター36~42インチ	
EM-7	6.4	35,100	B104000N	5.3	51,620				18.00-33 21.00-35 24.00-35		

エフェクト 低床式 フォークリフト

各種チェーンバンド



# バス・トラック用 ワンタッチチェーン

## スタンダードタイプ (意匠登録済)

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。

	品番	使用クロス 線径×駒数	適用タイヤサイズ (参考)	税抜価格 pr/円
	<b>OT-3</b>	7×9	6.00-15LT、6.50-15LT、195R15LT、7.00-15LT、7.50-15LT 7.00-16LT、215/80R16LT、215R15LT、7.50-16LT 225/80R17.5LT、H78-15、235/70R17.5LT、225/90R17.5LT	<b>14,200</b>
	<b>OT-4</b>	8×8	8.25-16LT、7.00-20、7.50-18、7.50-20 235/70R22.5、8.25-15、9R19.5	<b>14,900</b>
	<b>OT-5</b>	9×9	8.25-20、9R22.5、9.00-20、11/70R22.5、10.00-20 10R22.5、11.1R20、11R22.5、11.00-20、12R22.5 13/80R20	<b>18,400</b>

## アルミ・メッキホイールタイプ (意匠登録出願中)

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。

	品番	使用クロス 線径×駒数	適用タイヤサイズ (参考)	税抜価格 pr/円
	<b>AOT-2N</b>	7×7	185/65R15LT、185/70R15LT、185/80R15LT、185/70R15.5LT 185/85R16LT、195/65R15LT、195/70R15LT、195/80R15LT 195/70R15.5LT、195/70R17.5LT、195/80R17.5LT、195/85R16LT 205/65R15LT、205/70R15LT、205/80R15LT、205R16LT 205/60R17.5、205/80R17.5LT、205/85R16LT、7.00R15LT	<b>19,100</b>
	<b>AOT-3N</b>	7×8	215/65R15LT、215/65R16LT、215/70R15LT、215/80R15LT 215/80R16LT、215/75R16LT、215/85R16LT、215/75R17.5 7.50R15LT、7.00R16LT、7.50R16LT、225/65R17.5LT 225/70R16LT、225/75R16LT、225/80R16LT、225/85R16LT 225/85R17.5LT、225/90R17.5、235/65R17.5	<b>20,600</b>
	<b>AOT-4N</b>	8×7	225/70R22.5、225/90R22.5、7.50R18、825R16LT 235/70R17.5、245/70R19.5、245/80R17.5、7.50R20、 9R19.5、255/70R22.5、8.25R20、9R22.5、255/80R22.5	<b>23,400</b>
	<b>AOT-5N</b>	8×8	265/70R19.5、265/60R22.5、265/80R19.5、265/70R22.5 9.00R20、10R22.5、11/70R22.5、275/70R22.5 275/80R22.5、285/70R19.5、10.00R20、11R22.5、11.1R20 12R22.5	<b>25,000</b>
	<b>AOT-6N</b>	8×9	295/70R22.5、295/80R22.5、12.00R20、13/80R20、13.00R20 315/70R22.5、315/75R22.5、315/80R22.5	<b>26,400</b>

◎上記タイヤサイズに該当しない場合は、別途見積ります

## 補修用建機用クロスチェーン(コネクター付)

Hタイプ					
線形	リンク数	梱包数 (本)	単重 kg/本	品番	税抜価格 円/本
10	10	10	2.670	1010H	11,400
10	12	10	2.820	1012H	13,100
10	13	10	3.140	1013H	13,500
10	15	10	3.460	1015H	14,800
10	17	10	3.790	1017H	16,200
10	18	10	3.970	1018H	16,700
13	7	5	3.930	1307H	22,900
13	10	5	5.620	1310H	26,900
13	12	5	6.740	1312H	30,500
13	13	5	7.090	1313H	31,900
13	16	5	8.240	1316H	37,200
13	17	5	8.580	1317H	38,700

Kタイプ					
線形	リンク数	梱包数 (本)	単重 kg/本	品番	税抜価格 円/本
10	19	10	3.270	1019K	20,100
10	23	10	3.585	1023K	20,500
10	27	10	4.435	1027K	23,900
10	31	10	4.960	1031K	25,900
13	19	5	6.780	1319K	30,500
13	23	5	7.753	1323K	32,200
13	27	5	8.770	1327K	40,400
13	31	5	9.520	1331K	44,100
13	35	5	10.640	1335K	49,700

SR・WR・LRタイプ					
線形	リンク数	梱包数 (本)	単重 kg/本	品番	税抜価格 円/本
10	9	25	1.248	1009R	6,400
10	10	25	1.420	1010R	6,900
10	11	20	1.494	1011R	8,000
10	12	20	1.569	1012R	8,500
10	13	20	1.677	1013R	9,300
10	15	20	1.890	1015R	9,900
10	16	20	2.040	1016R	10,500
13	8	15	2.430	1308R	11,400
13	10	15	2.940	1310R	12,100
13	11	15	3.130	1311R	12,900
13	12	10	3.340	1312R	13,200
13	13	10	3.520	1313R	13,700
13	15	10	4.020	1315R	14,700
13	17	10	4.480	1317R	15,600

超大型ダンプ用					
線形	リンク数	梱包数 (本)	単重 kg/本	品番	税抜価格 円/本
16	10	5	3.210	1610	15,900
	12		3.850	1612	18,800
	13		4.170	1613	20,400
	14		4.490	1614	22,200
	15		4.810	1615	23,700
	16		5.140	1616	25,300
	17		5.460	1617	26,900
	18		5.780	1618	28,600

# 建設特殊車用タイヤチェーン(ペア表示)

## スタンダード

### サイド 9×10 クロス

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)	梱包ペア	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	サイド駒数	使用クロス			適用チェーンバンド(参考)	
								段数	クロス	本/円		
90193	9.00-20	S	9.00R20	1	42.2	86,900	54	13	10×9	2,300	EM-1 R-20	B101000N BWB02
90393		T		1/2	76.8	172,800	54・56					
90194	10.00-20	S	11.1-20 10.00R20 11.1R20 11R22.5	1	45.8	92,400	60	14	10×10	2,450	EM-1 R-23	B101000N BWB02
90394		T		1/2	83.2	186,600	60・62					
90103	315/70R22.5	S	315/60R22.5	1	43.1	92,700	54	13	10×10	2,450	EM-1 R-23	B101000N BWB02
90104	11.00-20	S	12R22.5 13/80R20	1	48.0	95,600	60	14				
90304		T		1/2	87.8	194,100	60・62	28				
90105	12.00-20	S	12.00R20 315/80R22.5	1	50.8	104,900	62	15	10×10	2,450	EM-1 R-23	B101000N BWB02
90305		T		1/2	93.0	209,000	62・64	30				
90100	12.5/70-16	S	12.5/65-16 20.5-16 12.5/70-15 33/12.5-15	1	34.4	72,000	42	10	10×11	2,590	R-16	BWB01
90110	12.5/65-18	S	12.5/60-18 20.5/70-16 14.0/65-15 12.5/70-16(BSSGL)	1	36.0	77,500	42	10				
90121	12.5/80R18	S		1	40.6	90,200	46	11	10×12	3,460	R-18	BWB01
90123	13.5-20	S	355/80D20 15-19.5 365/70R22.5	1/2	48.4	109,300	54	13			R-20	B101000N BWB02
90125	12.00-24	S	13.00-20	1/2	55.8	129,500	62	15	10×13	3,610	EM-1	B101000N BWB02
90130	14.0/65-15	S	15.0/55-17	1	39.2	97,500	42	10			R-16	
90131	15.5/60-18	S	19.0/45-17 400/65-17.5	1	46.8	103,400	46	11	10×13	3,610	シメチェーン付	
90132	15.5/70-18	S	16/70-20	1	50.8	114,000	50	12			シメチェーン付	
90133	15.5/70-20	S	400/70R20 15.5/80R18 16.0/70-20 385/65R22.5 405/70R20	1	51.8	118,600	54	13	10×13	3,610	R-23	B101000N BWB02
90134	325/95R24	S	405/70R20	1	56.0	132,600	60	14			EM-2	B101000NL BWB02L
90136	13.00-24	S	14.00-20	1/2	61.8	143,500	66	16	10×15	3,890	EM-1	B101000N BWB02
90152	42/17-20	S	14.5-20 405/70R18 15.5/70-20 16/70-20	1	50.8	137,600	50	12			EM-2	B102000N BWB02L
90153	17.5/65-20	S	18R19.5 425/65R22.5 425/70R22.5	1/2	54.8	140,400	54	13	10×15	3,890	EM-2	B102000N BWB02L
90156	14.00-24	S	14.00-25 15.5-25	1/2	67.2	151,100	66	16			EM-2	B101000NL BWB02L
90165	16.9-24	S	17.5R24 440/80R24	1/2	66.0	153,700	64	15	10×16	4,180	EM-2	B101000NL BWB02L
90166	17.5-25	S	460/70R24	1/2	69.8	159,000	66	16			EM-2	B102000N BWB02L

### サイド 10×13 クロス

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)	梱包ペア	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	サイド駒数	使用クロス			適用チェーンバンド(参考)	
								段数	クロス	本/円		
13183	12.00-24	S	12.4-24 12.4-28	1/2	76.4	191,800	54	13	13×8	5,750	EM-2	B101000N BWB02
13109	15.5/70-18	S		1/2	60.4	155,500	38	9	13×10	6,610		BWB01
13101	42/17-20	S	14.5-20 17.5/65-20	1/2	73.2	166,400	46	11			EM-1	B101000N BWB02
13103	13.00-24	S	14.00-20 14.9-24	1/2	86.2	216,100	54	13	13×10	6,610	EM-2	B101000NL BWB02L
13104	14.00-24	S	14.00-25 15.5-25 155/80R24 14.9-28 385/95R25 400/80R24	1/2	92.8	229,900	58	14			EM-2	B102000N BWB02L
13106	16.9-30	S		1/2	105.6	261,400	66	16			EM-4	
13113	16.9-24	S	17.00-24 440/80R24	1/2	91.2	222,700	54	13	13×11	7,180	EM-2	B101000NL BWB02L
13114	17.5-25	S		1/2	98.0	245,100	58	14			EM-2	B102000N BWB02L
13124	18.4-24	S	16.00-20 18.4-25 17.5R29	1/2	103.2	248,300	58	14	13×12	7,610	EM-2	B102000N BWB03
13125	16.00-25	S	16.00-24 445/95R25	1/2	110.4	275,700	62	15			EM-4	B102000N BWB03
13135	20.5-25	S		1/2	116.2	310,200	62	15	13×13	8,190		
13137	18.00-25	S	18.00-24 505/95R25	1/2	131.4	330,600	70	17			EM-4	B103000N BWB03
13155	25/65R25	S		1/2	127.4	321,700	62	15	13×15	9,190		
13156	23.5-25	S	23.1-26	1/2	136.2	340,200	67	16			EM-5	B103000N BWB03
13157	21.00-25	S	21.00-24	1/2	134.4	360,200	70	17	13×17	10,340		
13178	26.5-25	S	750/65R25	1/2	166.0	393,100	74	18			EM-5	B103000N BWB03

# 機種別使用タイヤ（参考）一覧表

メーカー タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	TCM	日立建機	KCM	コベルコ	クボタ	古川機械	ヤンマー	タダノ	加藤
10/70-12	WA10			SX607					V1-1A		
10-16.5	WA20 SK07 PW20		ZW20.L3 607-707 608-709	ZW20 LX15 SX608	25ZV		RA300 R320D	FL301	V2		
12.5/70-16	WA30	901B	ZW30 L4	ZW30 LX20	35ZV	LK40Z	RA400 RA420D RA401 R430Z	FL30 FL35-II FL302	V3		
12.5/65-18		WS210A									
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B 903B WS310A WS410A	ZW40 ZW50 L5 L6	ZW40 ZW50 LX30-7 LX40-7	40ZV 43ZV	LK50Z	RA501 RA601 R520D R620D R530Z R630Z RA500	FL303 FL304	V4 V5		
15.5/70-18	WA40-1										
9.00-20	PW100 PW128UU GD305A(F)	MG3(F) MG100(F)		ZX125W EX100WD		SK04 SK100W(W) SK125W					HS-60
10.00-20	GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100 LW80	MG100 MG100(R) MG150 MG130	815-2	ZX170W ZX210W EX160WD		RK70 RK100					MR-100 TZ-40S HS-120
11.00-20	GD405A(R)	MG3(R) MG230	R250				MK500				
17.5/65-20	WA70 WA80 WR8	WS510A WS500	L9-2 820-2 L9 ZW80	LX50	45ZV	LK80Z LK200 SK100W(S)	RA800 R900	FL305 FL80-I FL80-II			
12.00-24		MG300									
13.00-24	GD500	MG330-430				PK160					
14.00-24	GD655 GD755 GD505A GD705A LW160 LW200 GH320	MG350 MG500 MG530 12G				RK200		FL160A FL170A		TR160-1 TR200M-3・4 200PRO	KR20HⅢ M-220
16.9-24	WA100 WR11 WR12	910G 910H	L13 L10S ZW90	LX60 LX70 ZW100 ZW90	50ZV	LK120Z LK300	RA1200 R1300	FL120A FL120-II FL308			
17.5-25	WA200 WA250-3	914G 924G 928G 926 924H	L19 ZW140 L20	ZW140 LX100 LX110	65ZV	LK190Z LK500		FL150 FL325		TR250M-5	
18.4-24	WA150	918	L16	LX80 ZW120	60ZV	LK150Z LK400	RA1500 R1600	FL315			
385/95 R 25	LW250-5 WING250					RK250-6E				CREVO250 GR-300N TR250M-7	MR220
16.00-25 (445/95 R 25)	HD205 HD255 LW250 LW250-3					RK250 RK350				TR250M-3.4.5 TR350M.1.2 AR1000~1500 CREVO350	KR25H.30H.35H SS350 KA1200 KA2000
18.00-25 (505/95 R 25)	HD320 GD805A					RK450 RK500				TR500M CREVO500	
20.5-25	WA270 WA320 WA300 WA350	938G 950G 936G 14G 14M 930H 938H	ZW150 ZW180 L26 L27 L32	ZW150 ZW180 LX120 LX130-7 LX160-7	70ZV 80ZV	LK230Z LK207Z LK600 LK700		FL200B FL230 FL270-I			KR45H SS500
23.5-25	WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	962H 960 16G 16M 725 935	ZW220 ZW250 L34 L35 L39 L40	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7 LX230-7	85ZV 88ZA 90ZA 80ZV-2	LK310Z LK350Z LK700 LK800 LK900 LK70Z-6		FL320A FL330 FL330-I			
26.5-25	WA470 WA480 WA400-3E HM350-2	950H 966H 972H 970 725 935	ZW310 L50	ZW310 LX200 LX300-7	90ZV 95ZA 92ZV 922V	LK7470Z LK350Z-6		FL460			
29.5-25	WA500 HM400-2	980H 740		AH400 A25CA	97ZV	LK470Z-6					
18.00-33	HD325 HD405	771D 769D 770		R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	L60	LX450-7	115ZV	LK560Z					
24.00-35	HD465 HD605	773D 775D 773F 775F		R60C							
40/65-39	WA700				135ZV						
45/65-45	WA800 WA900	992G 992K	L100								

※上記一覧表は、各メーカーのカタログを参考にしていますがご注文の際は今一度ご確認願います。



- ★使用状況に応じた種類を選択して下さい。
- ★ご注文の際は、必ずタイヤサイズをご確認下さい。
- ★ご使用の際は、タイヤにフィットするようチェーンバンドをおすすめします。
- ★その他ご不明の点は、当社にお問い合わせ下さい。

**⚠警告**

タイヤのトレッドパターンによっては装着時に著しくタイヤを損傷する場合があります。御注意下さい。(尚、ご不明な点がありましたら当社までお問合せ下さい。)

## H型(Hタイプ)



## SR型(リング付スタンダードタイプ)



タイヤサイズ	適用タイヤ (参考)		品番	単重 kg/本	税抜価格 本/円	使用クロス		品番	単重 kg/本	税抜価格 本/円	使用クロス	
						品番	本数				品番	本数
<b>9×10</b>			<b>9×10</b>					<b>9×10</b>				
9.00-20	9.00-20	9.00R20	F90020H	30.4	108,600	10×10H	8	F90020SR	24.1	81,100	10×9R	13
10.00-20	10.00R20 11.1-20	11.1R20 11R22.5	F10020H	30.7	115,300	10×10H	8	F10020SR	26.2	88,900	10×9R	14
11.00-20	11.00-20 315/70R22.5	12R22.5	F11020H	32.8	120,600	10×10H	9	F11020SR	28.4	92,200	10×10R	14
12.00-20	12.00-20 315/80R22.5	12.00R20	F12020H	37.3	138,700	10×12H	9	F12020SR	30.1	97,400	10×10R	15
12.00-24	13.00-20		F12024H	39.3	145,900	10×12H	10	F12024SR	32.9	106,200	10×12R	15
12.5/70-16	33/12.5-15	12.5/70-15 12.5/65-16	F12716H	25.8	83,300	10×11H	6					
12.5/65-18	12.5/60-18	14.0/65-15	F12518H	29.9	91,900	10×12H	8					
13.00-24	14.00-20		F13024H	42.7	152,600	10×13H	10	F13024SR	35.8	118,600	10×13R	16
13.5-20	355/80D20 15-19.5	365/70R22.5	F13520H	34.4	129,000	10×13H	8	F13520SR	28.2	95,700	10×12R	13
15.5/60-18	19.0/45-17		F15618H	30.2	118,700	10×13H	7					
15.5/70-18			F15718H	34.2	115,500	10×13H	8					
15.5/70-20	400/70R20 15.5/80R18	385/65R22.5	F15720H	37.2	132,200	10×15H	8	F15720SR	29.3	101,000	10×13R	13
42/17-20	17.00-20 405/70R18	14.5-20	F17020H	35.4	115,500	10×15H	8	F17020SR	29.9	93,200	10×15R	12
14.00-24	14.00-25	15.5-25	F14024H	46.2	161,500	10×15H	10	F14024SR	39.6	125,300	10×15R	16
16.9-24	17.5R24		F16924H	45.5	155,100	10×17H	9	F16924SR	40.2	126,500	10×16R	15
17.5/65-20	18R19.5		F17520H	37.4	122,300	10×15H	8	F17520SR	32.2	105,300	10×15R	13
17.5-25			F17525H	49.4	164,700	10×17H	10	F17525SR	44.9	139,000	10×16R	16
<b>10×13</b>			<b>10×13</b>					<b>10×13</b>				
11.00-20			G11020H	44.0	175,700	13×7H	7					
12.00-24	12.4-24	12.4/11-28	G12024H	49.0	207,500	13×10H	7	G12024SR	42.9	157,100	13×8R	13
42/17-20	14.5-20		G17020H	48.7	184,200	13×12H	6	G17020SR	42.0	141,000	13×10R	11
13.00-24	14.00-20	14.9-24	G13024H	54.5	231,600	13×10H	7	G13024SR	49.5	177,000	13×10R	13
14.00-24	14.00-25 14.9-28	15.5-25 385/95R25	G14024H	63.5	235,900	13×10H	8	G14024SR	53.6	185,900	13×10R	14
16.00-24	16.00-25	445/95R25	G16024H	75.2	295,800	13×12H	9	G16024SR	62.7	219,700	13×12R	15
16.9-24	17.00-24		G16924H	62.7	243,200	13×12H	7	G16924SR	52.7	180,700	13×11R	13
17.5-25			G17525H	67.2	255,400	13×12H	8	G17525SR	56.2	195,400	13×11R	14
18.4-24	16.00-20 17.5R29	18.4-25	G18424H	67.6	274,400	13×12H	8	G18424SR	58.8	193,100	13×12R	14
18.00-25	18.00-24	505/95R25	G18025H	88.0	317,600	13×13H	10	G18025SR	74.2	261,800	13×13R	17
20.5-25			G20525H	79.5	288,600	13×13H	9	G20525SR	65.7	228,700	13×13R	15
23.5-25			G23525H	90.5	333,600	13×16H	9	G23525SR	78.2	269,500	13×15R	16
26.5-25			G26525H	99.5	383,000	13×17H	11	G26525SR	91.8	327,500	13×17R	18

**(本入)** 撮影の為チェーンに塗装しています。

LR型(ライトウェイトOリングタイプ)					WR型(ダブルクロスOリングタイプ)					K型(亀甲タイプ)受注生産				
品番	単重 kg/本	税抜価格 本/円	使用クロス		品番	単重 kg/本	税抜価格 本/円	使用クロス		品番	単重 kg/本	税抜価格 本/円	使用クロス	
			品番	本数				品番	本数				品番	本数
<b>9×10</b>					<b>9×10</b>					<b>9×10</b>				
F90020L	29.1	116,100	10×9R	18	F90020W	40.6	141,900	10×9R	26	F90020K	34.0	132,300	10×19K	8
F10020L	32.4	123,800	10×9R	19	F10020W	43.7	152,600	10×9R	28	F10020K	41.0	146,600	10×19K	9
F11020L	35.4	135,100	10×10R	19	F11020W	48.0	155,200	10×10R	28	F11020K	44.0	184,800	10×19K	10
F12020L	37.4	143,000	10×10R	20	F12020W	51.5	194,400	10×10R	30	F12020K	40.0	215,600	10×23K	9
F12024L	40.5	166,400	10×12R	20	F12024W	55.9	206,400	10×12R	30	F12024K	52.5	239,500	10×23K	10
F12716L	26.6	97,100	10×12R	13	F12716W	34.4	111,200	10×12R	18					
F12518L	27.0	108,300	10×11R	14	F12518W	35.9	132,300	10×11R	20					
F13024L	44.3	185,800	10×13R	21	F13024W	62.4	227,400	10×13R	32	F13024K	57.0	245,500	10×27K	10
F13520L	36.5	147,000	10×12R	18	F13520W	51.0	197,000	10×13R	26					
F15618L	29.8	123,800	10×13R	15	F15618W	43.0	153,900	10×13R	22					
F15718L	33.8	143,100	10×13R	16	F15718W	44.4	158,800	10×15R	20					
F15720L	35.8	155,100	10×13R	17	F15720W	50.9	194,400	10×13R	26					
F17020L	37.6	138,600	10×15R	17	F17020W	52.7	197,000	10×15R	24	F17020K	44.5	239,100	10×23K	9
F14024L	47.0	195,400	10×15R	22	F14024W	70.1	245,900	10×15R	32	F14024K	63.0	257,100	10×27K	11
F16924L	50.1	186,300	10×16R	20	F16924W	70.5	254,100	10×16R	30	F16924K	60.5	248,000	10×31K	10
F17520L	39.9	147,100	10×15R	18	F17520W	57.0	220,800	10×15R	26	F17520K	48.1	199,400	10×27K	9
F17525L	57.1	212,400	10×16R	23	F17525W	79.5	286,000	10×16R	33	F17525K	65.5	266,200	10×31K	11
<b>10×13</b>					<b>10×13</b>					<b>10×13</b>				
G12024L	53.1	212,100	13×8R	17	G12024W	64.1	223,200	13×8R	22					
G13024L	61.8	246,600	13×10R	17	G13024W	75.4	260,700	13×10R	22					
G14024L	65.6	257,800	13×10R	18	G14024W	82.9	286,600	13×10R	24	G14024K	73.0	297,100	13×19K	9
G16024L	76.3	301,200	13×12R	19	G16024W	95.7	346,200	13×12R	25	G16024K	88.5	373,700	13×23K	10
G16924L	65.0	254,100	13×11R	17	G16924W	80.7	281,200	13×12R	21	G16924K	79.0	306,300	13×23K	9
G17525L	68.9	269,500	13×11R	18	G17525W	87.3	299,300	13×11R	24	G17525K	79.0	321,700	13×23K	9
G18424L	72.2	285,200	13×12R	18	G18424W	91.7	315,300	13×12R	24	G18424K	88.0	337,300	13×23K	10
G18025L	91.9	363,900	13×13R	22	G18025W	116.0	406,300	13×13R	28	G18025K	111.0	404,800	13×27K	11
G20525L	84.1	328,400	13×13R	20	G20525W	105.0	370,100	13×13R	26	G20525K	98.0	389,100	13×31K	9
G23525L	102.0	388,300	13×15R	22	G23525W	126.0	441,000	13×15R	28	G23525K	109.0	424,200	13×31K	10
G26525L	114.0	461,600	13×17R	22	G26525W	156.0	490,000	13×17R	31	G26525K	135.0	543,600	13×35K	11

建設・産業車輛特殊チェーン

# 『エフェクト』 軽量合金鋼チェーン(本入)

## サイドカム



特許第3057440号

## 特長

- クロスチェーンに合金鋼使用。
- 合金鋼使用により線形を細くし軽量となり、取り扱いが容易。
- 合金鋼使用により耐久性アップ。(当社JIS型チェーン比較)
- サイドカム使用(BR型徐く)によりチェーンバンド不要。
- サイドカム使用(BR型徐く)によりチェーンのゆるみを取り去り、チェーンは常にジャストフィット。
- 低振動。
- 取り扱いが容易なメッキ仕上げ。

## サイド 6×8 クロス

ミニショベル用  
(ミニホイールローダー)

## BR型(ラダー型)

(本入)



### BR型

HSK品番	代表タイヤサイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	クロスチェーン		
					品番	段数	税抜価格
165BR	10.00-16.5	S型	8.6	31,900	0809B	11	2,270
115BR	10.00-15	S型	9.3	32,500	0809B	12	2,270
126BR	12.5/70-16	S型	10.4	33,400	0811B	12	2,650
128BR	12.5/65-18	S型	10.2	36,200	0812B	11	2,720
348BR	340/80R18	S型	13.7	46,100	0812B	15	2,720
156BR	15.5/60-18	S型	13.2	44,400	0814B	13	2,970
157BR	15.5/70-18	S型	14.2	49,200	0814B	14	2,970
407BR	405/70R18	S型	15.1	52,900	0814B	15	2,970
175BR	17.5/65-20	S型	16.6	58,200	0816B	15	3,100

## サイド 6×8 クロス

ミニショベル用  
(ミニホイールローダー)

## BRC型(ラダー型)サイドカム付

(本入)



### BRC型


HSK品番	代表タイヤサイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	クロスチェーン		
					品番	段数	税抜価格
165BRC	10.00-16.5	SC型	8.8	36,100	0809B	11	2,270
115BRC	10.00-15	SC型	9.5	39,200	0809B	12	2,270
126BRC	12.5/70-16	SC型	10.5	41,000	0811B	12	2,650
128BRC	12.5/65-18	SC型	10.4	45,400	0812B	11	2,720
348BRC	340/80R18	SC型	14.1	55,200	0812B	15	2,720
156BRC	15.5/60-18	SC型	13.5	52,800	0814B	13	2,970
157BRC	15.5/70-18	SC型	14.6	57,800	0814B	14	2,970
407BR	405/70R18	SC型	15.9	63,700	0814B	15	2,970
175BRC	17.5/65-20	SC型	17.0	67,600	0816B	15	3,100

## サイド 8×10 クロス

建設車輛用

## BC型サイドカム付

(本入)

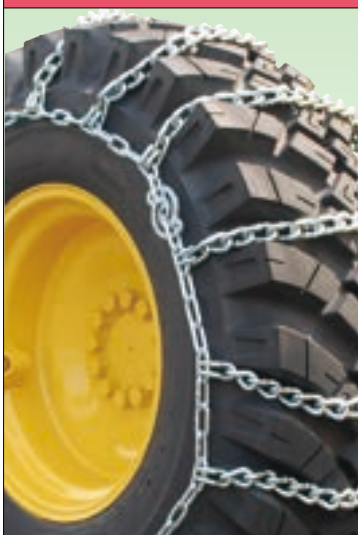

HSK品番	代表タイヤサイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	クロスチェーン		
					品番	段数	税抜価格
N11020BC	11.00-20	SC型	22.3	64,900	1010B	14	3,180
N13024BC	13.00-24	SC型	30.7	89,100	1013B	17	3,880
N14024BC	14.00-24	SC型	31.5	91,400	1015B	16	4,330
N16924BC	16.9-24	SC型	32.9	95,400	1016B	16	4,570
N17525BC	17.5-25	SC型	35.4	100,400	1016B	17	4,570
N18424BC	18.4-24	SC型	36.3	105,300	1017B	17	4,780
N16025BC	16.00-25	SC型	38.3	111,300	1017B	18	4,780
N20525BC	20.5-25	SC型	44.1	127,700	1018B	20	5,070
N18025BC	18.00-25	SC型	48.4	140,300	1018B	22	5,070
N23126BC	23.1-26	SC型	46.6	135,100	1021B	19	5,840
N23525BC	23.5-25	SC型	51.4	148,800	1021B	21	5,840



受注生産

## ダイヤ型タイヤチェーン (本入)

超大型ダンプ用

大型ホイールローダー用



### 特長

- 合金鋼使用。
- 特殊鍛造リング使用。
- 雪用滑り止めチェーンに最適。
- 微振動。
- テンションチェーン付。(チェーンバンド不要)

線形	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本	税抜価格 円/本
13 (14)	16025DIA	16.00-25	146	481,800
	18025DIA	18.00-25	176	580,700
	20525DIA	20.5-25	162	534,600
	18033DIA	18.00-33	185	610,500
×	21035DIA	21.00-35	211	696,300
	23525DIA	23.5-25	178	587,400
14	26525DIA	26.5-25	201	663,200
	24035DIA	24.00-35	234	772,200
	24049DIA	24.00-49	250	825,000
	29525DIA	29.5-25	209	689,600

受注生産

## 超大型ダンプ用他ラダー型チェーン (本入)

超大型ダンプ用

大型ホイールローダー用



S型

### 特長

- 合金鋼使用。
- コネクターは使用せずクロスとサイドを溶接により接続しています。
- 制動力抜群。
- 雪路等登坂性抜群。

※同じタイヤサイズでも形状パターンにより装着不具合の場合があります。ご用命の際は、必ずタイヤメーカー及び通称名を連絡下さい。

線形	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本	税抜価格 円/本
13	I 14024	14.00-24	75	174,300
	I 16025	16.00-25	84	195,200
	I 18033	18.00-33	120	278,400
	I 20525	20.5-25	106	243,300
×	I 23525	23.5-25	115	264,100
	I 21035	21.00-35	152	340,100
16	I 26525	26.5-25	125	290,800
	I 24035	24.00-35	173	399,600
	I 29525	29.5-25	145	338,000

受注生産

## 建設車両用スタッドチェーン



### 特長

- 合金鋼使用。
- 制動力・登坂力抜群。(スタッド2本刀)
- サイドカム使用。(内側側)
- 補修パーツ有。

線形	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本
12	26525STD	26.5-25	201
	29525STD	29.5-25	234
×	16025STD	16.00-25	180
	18033STD	18.00-33	221
14	21035STD	21.00-35	245
	24035STD	24.00-35	273
	35633STD	35/65-33	405



ダイヤ型・超大型ダンプ用ラダー型・建設車両用スタッドチェーン

# 農耕用タイヤチェーン

※近年ラジアル等(ハイラグ)仕様のタイヤが増えています。

代表タイヤサイズ	摘要タイヤ (参考)	7(サイド)X10(クロス)		8(サイド)X10(クロス)		使用クロス サイズ 価格(円/本)	8(サイド)X12(クロス)		使用クロス サイズ 価格(円/本)
		品番	標準税抜価格 (円/本)	品番	標準税抜価格 (円/本)		品番	標準税抜価格 (円/本)	
6.-14		T0614	16,300			10X5 1,650			
7.2 7.-14		T0714	17,600	TR0714	20,500	10X6 1,910			
7.-16	6.00-16	T0716	19,600	TR0716	22,800				
7.-18		T0718	20,700	TR0718	25,000				
7.-20	7.00-20	T0720	23,200	TR0720	27,000				
7.-24		T0724	25,300	TR0724	27,800				
8.3 8.-14		T0814	19,300	TR0814	21,600	10X7 2,060			
8.-16	212/80D15	T0816	21,300	TR0816	23,000				
8.-18	7.50-16	T0818	23,300	TR0818	26,700				
8.-20	7.50-18	T0820	25,300	TR0820	28,900		H0820	40,400	12X6 3,090
8.-22	210/95R20	T0822	27,300	TR0822	31,400		H0822	43,800	
8.-24		T0824	29,300	TR0824	33,900	H0824	46,900		
8.-26		T0826	31,500	TR0826	34,900	H0826	50,100		
9.5 9.-16	280/70-16	T0916	22,600	TR0916	27,300	10X9 2,280			
9.-18	7.50-20	T0918	24,400	TR0918	27,700				
9.-20	250/85R20	T0920	26,700	TR0920	30,100				
9.-22	280/70R20 10.00-16 250/85R22	T0922	29,200	TR0922	32,800		H0922	44,300	12X7 3,390
9.-24	10.00-18 250/85R24	T0924	31,100	TR0924	35,600		H0924	48,100	
11.2 10.-24	11.2-20 280/85R24	T1024	34,000	TR1024	38,400	H1024	51,900		
10.-26		T1026	36,100	TR1026	41,000	H1026	55,400		
10.-28	280/85R28 250/85R28	T1028	38,500	TR1028	43,700	H1028	59,000		
12.4 11.-24	320/70R24 320/85R20 360/70R20 320/85R24 320/60R26	T1124	36,000	TR1124	41,500	10X10 2,500	H1124	56,000	12X8 3,670
11.-26	340/70R24	T1126	38,500	TR1126	43,600		H1126	59,700	
11.-28	320/70R28	T1128	41,000	TR1128	46,300		H1128	63,800	
11.-32	320/85R32	T1132	46,200	TR1132	51,900		H1132	71,800	
11.-34		T1134	48,600	TR1134	54,200		H1134	75,700	
11.-36	320/85R36	T1136	51,300	TR1136	54,700		H1136	79,800	
11.-38	320/85R38	T1138	53,700	TR1138	60,400		H1138	83,800	
320/85R28		T328528	43,700	TR328528	48,400		H328528	67,900	
13.6 12.-24	18.4-16	T1224	40,900	TR1224	45,800	10X12 2,930	H1224	60,300	12X9 3,960
12.-26	340/85R24 380/70R24 360/70R24	T1226	43,600	TR1226	48,400		H1226	64,600	
12.-28	340/85R28 360/70R28	T1228	46,300	TR1228	51,600		H1228	69,000	
12.-32		T1232	51,800	TR1232	57,600		H1232	77,200	
12.-36	340/85R36	T1236	57,800	TR1236	64,000		H1236	85,600	
12.-38		T1238	60,500	TR1238	67,300		H1238	89,900	
425/70R24		T42724	54,600	TR42724	60,500		H42724	81,400	
14.9 13.-16		T1316	34,500	TR1316	38,200				
13.-24	15.5/80-24 420/65R24	T1324	46,300	TR1324	51,600	H1324	69,000		
13.-26	380/85R24	T1326	49,200	TR1326	54,800	H1326	73,200		
13.-28	380/70R28	T1328	51,900	TR1328	58,000	H1328	77,200		
13.-38		T1338	63,300	TR1338	70,300	H1338	94,200		

農耕用タイヤチェーン

# (本表示)

ご用命の折には必ず確認をお願い致します。

代表タイヤサイズ	摘要タイヤ (参考)	7(サイド)X10(クロス)		8(サイド)X10(クロス)		使用クロス	8(サイド)X12(クロス)		使用クロス
		品番	標準税抜価格 (円/本)	品番	標準税抜価格 (円/本)	サイズ 価格(円/本)	品番	標準税抜価格 (円/本)	サイズ 価格(円/本)
440/65R24	400/80R24	T446524	48,700	TR446524	54,300	10X13 3,160	H446524	73,700	12X10 4,260
340/85R38		T348538	63,600	TR348538	69,300		H348538	96,700	
16.9 14-24	420/70R24	T1424	51,900	TR1424	57,800		H1424	78,400	
14-26	380/85R28 440/80R24 420/85R24	T1426	55,000	TR1426	60,700		H1426	83,100	
14-28	420/70R28 380/85R30	T1428	57,900	TR1428	64,000		H1428	87,600	
14-30	420/85R28 420/70R30	T1430	60,900	TR1430	67,400		H1430	92,300	
14-34	420/85R34	T1434	66,800	TR1434	74,100		H1434	101,100	
14-36		T1436	69,900	TR1436	77,900		H1436	105,600	
14-38	420/85R38	T1438	72,800	TR1438	80,600		H1438	110,300	
480/65R24	460/70R24 480/70R24 17.5L24	T486524	54,600	TR486524	59,500	10X14 3,390	H486524	81,400	12X11 4,540
480/70R34		T487034	73,300	TR487034	81,200		H487034	111,800	
480/70R38	460/85R38	T487038	79,900	TR487038	88,400		H487038	121,800	
480/65R28	480/70R28	T486528	60,900	TR486528	66,000		H486528	91,400	
15.5-38	460/85R30	T15538	67,300	TR15538	74,900		H15538	106,600	
18.4 15-26	440/65R28 480/70R26	T1526	57,800	TR1526	63,100		H1526	86,600	
15-30	420/85R30 480/70R30	T1530	63,900	TR1530	70,700		H1530	96,600	
15-34	480/85R30 540/65R34 460/85R34	T1534	70,300	TR1534	77,800		H1534	111,800	
15-38		T1538	76,600	TR1538	84,800		H1538	121,800	
520/60R28		T526028	63,800	TR526028	69,100	10X15 3,590	H526028	96,600	
520/70R38		T527038	87,300	TR527038	96,500		H527038	131,800	
480/85R38		T488538	84,500	TR488538	93,100	10X16 3,820	H488538	135,100	12X12 4,840
540/65R24	19.5R24 500/70R24 500/60R24	T546524	63,500	TR546524	69,100		H546524	97,500	
540/65R28	540/65R30	T546528	67,100	TR546528	72,300		H546528	102,900	
540/70R30		T547030	70,400	TR547030	77,000		H547030	107,600	
20.8-34		T20834	81,000	TR20834	88,900		H20834	129,700	
20.8-38	540/65R38	T20838	88,600	TR20838	96,600		H20838	140,400	
580/70R38	520/85R38	T587038	99,800	TR587038	109,300	H587038	147,200	12X14 5,420	
600/60R28		T606028	72,400	TR606028	78,000	H606028	106,000		
600/60R30	600/65R28	T606030	76,600	TR606030	83,400	H606030	111,900		
600/60R34	600/70R30	T606034	84,500	TR606034	92,300	H606034	123,500		
600/60R38		T606038	91,900	TR606038	101,000	H606038	135,400		
600/65R34	23.1-34	T606534	90,200	TR606534	98,500	H606534	129,400		
600/65R38		T606538	95,900	TR606538	105,200	H606538	141,200		
650/60R38		T656038	100,000	TR656038	109,000	H656038	148,700		
650/65R38	600/70R38	T656538	104,100	TR656538	113,500	H656538	154,800		
650/65R42	650/75R38 620/70R42	T656542	112,800	TR656542	123,300	H656542	166,900		
710/60R38		T716038	111,800	TR716038	121,400	10X22 5,130	H716038	163,800	12X17 6,300
710/60R42		T716042	120,600	TR716042	131,500		H716042	178,400	
710/70R38		T717038	125,100	TR717038	137,300		H717038	184,300	
710/70R42		T717042	129,500	TR717042	142,900		H717042	191,100	



コイル チョイス アイデア  
**COIL CHOICE・IDEA**

意匠登録

トラック・バス・低床式・リフト用 ※除雪には使用しないで下さい。

**構造**  
CONSTRUCT

下記構成部品により組み上がり、全ての部品がパーツ化され、部品交換(クロス)・パーツの組替等でタイヤへのフィッティングが、容易になります。

**軽量**  
LIGHT WEIGHT

下記に示す通りJIS型チェーンに比べ、約30%~50%軽量となっています。

タイヤサイズ	形状	JIS型	アイデア	軽量化
7.50-15	シングル	13.9kg	9.8kg	30%
10.00-20	シングル	33.9kg	16.7kg	51%

**耐久性**  
LONG LIFE

クロス部分は、アーミングワイヤーに特殊スプリングを入れ走行中のクロスの摩擦をスプリング回転する事により均等化したため、JIS型チェーン(当社製品)の3倍強の耐久性を実現しました。

**振動  
走行性**

軽量のため、着脱性がよくJIS型チェーンに比べ、接地抵抗(摩擦)が小さく走行中の振動・騒音が少なく走行性に優れています。



※カギ型フック使用により着脱が容易!

※サイドカム(特許第3057440号)使用によりチェーンバンド不用! チェーンの締め付けが均等


トラック・バス用



低床式・フォークリフト用



構成部品

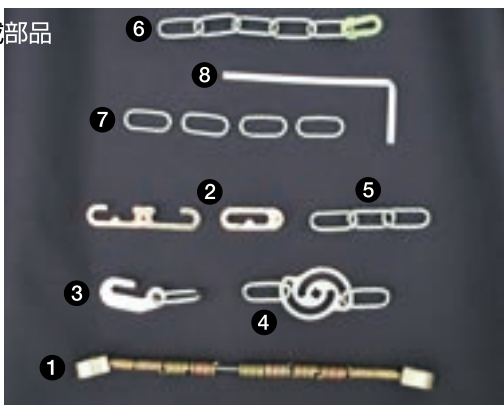

コイルチョイス・アイデアは全て左図の各々パーツ(部品)により構成されています。(ご購入時は組み上がっています。)

- ① 特殊スプリング入りアーミングワイヤークロス(コネクター付)
- ② 開閉サイド(意匠登録出願中)
- ③ カギ型板フック付サイドチェーン
- ④ サイドカム(特許)付サイドチェーン
- ⑤ サイドチェーン3リンク
- ⑥ チェーン止め(プラチェーン)付余剰リンク5リンク
- ⑦ 長さ調整リンク(4ヶ)
- ⑧ サイドカムハンドル

## クロス交換及び長さ調整

タイヤチェーンは全てのサイズにおいて適用サイズ通りにジャストフィットするものではありません。前述にもある通り、アイデアは全てのパーツが治具なしで、組立及び分解できますので、アイデア装着時のフィッティング及びクロスチェーンの消耗時交換が容易にできます。



全てのパーツが開閉サイドで連結しています。

開閉サイドを開き  
サイドをはずし、  
クロスをはずします。

③の要領で連結具になっている開閉サイドを  
開き、必要なパーツを使用し、フィッティング、  
クロス交換をしてください。

## トラック・バス用

★ダブルタイヤ型(トリプル)も生産しておりますので、ご用命下さい。

品番	代表 タイヤサイズ	適用タイヤサイズ(参考)夏冬兼用						単重 kg/ペア	定価 ペア/円	クロスチェーン		
		バイアス他		ラジアルタイヤ						サイズ	定価	段数
CCI 6015	6.00-15LT	5.50-15LT 6.00-14LT	5.50-16 6.50-14LT	175/75R15	175/80R15LT	6.00R15LT	8.1	65,700	C-2N	2,020	11	
CCI 6016	6.50-15LT	6.00-16LT		6.50R15LT	175/80R16		8.7	70,300			12	
CCI 1714	175R14LT			185R14LT 195/60R15.5	185/65R15LT 195/65R15LT	185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	185/75R15 205/65R15LT	7.8	61,700	C-3N	2,130	10
CCI 1915	195R15LT	27/85-15		185R15LT 195/60R17.5 195/70R16LT 205/70R16LT	185/80R15 185/85R15LT 195/65R16LT 205/60R15.5LT 215/65R15LT	195/60R16 185/85R16 195/70R15LT 205/60R16	195/75R15 195R14LT 195/70R15.5 205/70R15LT	8.6	68,000			11
CCI 7015	7.00-15LT	6.50-16LT	28×8-15	7.00R15LT 195/80R15 205R15LT 215/65R16LT	175/80R16 195/85R15 205/65R16 215/70R15LT	185/85R16LT 195/85R16LT 215/70R16 195/80R16	195/70R17.5LT 195/80R17.5LT 205/85R15LT 215/80R15	9.3	74,000			12
CCI 20716	205/75R16LT	28×9.00-15		205/75R16LT	205/60R17.5LT	225/70R15	28×9R15	9.1	71,300	C-4N	2,310	11
CCI 7515	7.50-15LT	7.00-16LT		7.00R16LT 205/75R17.5LT 215/70R17.5LT 225/60R17.5LT	7.50R15LT 205/80R16LT 215R15LT 225/70R15LT	205R16 205/80R17.5LT 215/75R16LT 215/80R17.5LT 225/70R16LT	205/70R17.5LT 205/85R16LT 215/80R15LT 225/80R16LT 225/75R16LT	9.8	76,900			12
CCI 7516	7.50-16LT			7.50R16LT 225/90-15	215/80R16 235/60R17.5	215/85R16LT	225/85R16LT	10.6	82,600			13
CCI 22817	225/80R17.5LT			225/70R19.5 235/85R16LT	225/80R17.5 245/70R17.5	225/85R17.5LT 265/70R16LT	235/70R17.5LT 235/75R17.5	11.4	85,600	C-5N	2,480	13
CCI 8216	8.25-16LT	7.00-20 8.25-15	7.50-18	7.50R18 245/70R19.5	8.25R16LT	255/70R19.5	225/90R17.5 275/65R17	12.6	80,000	C-7N	2,560	11
CCI 7520	7.50-20	9.00-15		7.50R20	9R19.5	225/70R22.5 255/90R17.5	235/70R22.5	13.7	85,600			12
CCI 8220	8.25-20			8.25R20	9R22.5	255/70R22.5	245/70R22.5	14.8	91,900			13
CCI 26719	265/70R19.5	10-18 12-16.5	9.00-16		315/75D15			13.2	83,800	C-8N	2,650	11
CCI 26622	265/60R22.5			265/80R19.5				14.3	90,200			12
CCI 9020	9.00-20			9.00R20 275/70R22.5	10R22.5 285/60R22.5	11/70R22.5 285/70R19.5	265/70R22.5 315/60R22.5	15.5	96,700			13
CCI 1020	10.00-20			11.1R20 295/70R22.5	11R22.5	255/80R22.5	275/80R22.5	16.7	105,300			14
CCI 1120	11.00-20			11.00R20 315/70R22.5	11/80R20 12R22.5	13/80R20	295/80R22.5	17.6	109,000	C-9N	3,070	14
CCI 31822	315/80R22.5	12.00-20		12.00R20				18.8	116,400			15

## 低床式・フォークリフト用

品番	代表 タイヤサイズ	適用タイヤサイズ(参考)夏冬兼用						単重 kg/ペア	定価 ペア/円	クロスチェーン		
		バイアス他		ラジアルタイヤ						サイズ	定価	段数
CCI 5008	5.00-8							4.9	42,900	C-1N	1,960	7
CCI 4512	4.50-12	4.00-12	5.00-10					5.7	47,400			8
CCI 6009	6.00-9							6.3	52,100			9
CCI 5515	5.50-15LT	5.00-14	6.00-13LT	165/95R13				7.7	62,400			11
CCI 2189	21×8-9	155-12	5.00-12	5.50-12	5.70-12	6.00-12		6.6	54,800	C-2N	2,020	9
CCI 6510	6.50-10	165-13	175-13LT					7.1	57,100	C-3N	2,130	9
CCI 7012	7.00-12	22×8.5-12	23×9-10	E78-14	185/70R15.5	215/60R15.5LT	205/55R16	8.2	64,500	C-4N	2,310	10

旧タイプのコイルチョイスのパーツは全て用意しておりますのでご用命ください。

# COIL CHOICE X型

## ミニショベル・ホイールクレーン用

**構造**  
CONSTRUCT

サイドモール側はスチールチェーンを使用し、クロス部分はラッピングした特殊ワイヤーに、硬質スプリングを配しました。またサイドとクロスとの接続部は特殊コネクター（特許第2981737号）を使用し、治具なしでクロス交換を可能にしたX型のタイヤ用ワイヤーチェーンです。

**軽量**  
LIGHT WEIGHT

下図のようにコイルチョイスの重量は、JISチェーンに比べ約40%~50%軽量化されています。

タイヤサイズ	形状	JISチェーン	コイルチョイス	軽量比
12.5/70-16	シングル	34.6kg	16.7kg	52%
15.5/60-18	シングル	45.2kg	21.5kg	52%

(上記重量は1ペア単位)



ミニショベル用(カム付)

**着脱**  
収納

軽量になっていますので、着脱は大型車でも、1人で楽に出来ます。また、サイド部がスチールチェーンとなっていますので、着脱が容易で楽に収納することができます。(樹脂製ケース付)

**耐久性**  
LONG LIFE

クロス部分に特殊ワイヤーを中に、硬質スプリングを組み合わせたので、走行中はスプリングが回転し全体的に磨耗しますので、耐久性が向上します。  
当社での同一条件試験では、JIS同等品(当社製品)より1.5~2倍以上の耐久性があります。

**振動**  
走行性

軽量のため、タイヤへの着脱性がよく、JIS同等品に比べ、接地抵抗が小さく、走行中の振動・騒音が少なく、走行性にすぐれています。



ホイールクレーン車用(カム付)

### ミニショベル用

品番	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量本/kg	標準価格本/円	使用クロス	クロス定価本/円	摘要
CS12716X	12.5/70-16	S	12.5/70-16 12.5/70-15 33/12.5-15 12.5/65-16	8.36	60,900	C-16	5,000	サイドカム付
						C-16X	13,000	
CS12518X	12.5/65-18	S	12.5/65-18 14/65-15	9.30	64,500	C-16	5,000	
						C-16X	13,000	
CS15618X	15.5/60-18	S	15.5/60-18	10.80	79,200	C-18	6,200	
						C-18X	15,400	
CS15718X	15.5/70-18	S	15.5/70-18	11.60	85,700	C-18X	15,400	
CS17520X	17.5/65-20	S	17.5/65-20 18R19.5	14.60	109,100	C-24	8,400	
						C-24X	20,000	



# ホイールクレーン用

品番	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量 本/kg	標準価格 本/円	使用 クロス	クロス定価 本/円	摘要
CC32524	325/95R24	S	325/95R24	13.80	126,300	C-24 C-24X	8,400 20,000	サイドカム付
CC1324	13.00-24	S	13.00-24 13.00R24	14.10	137,800	C-24X	20,000	
CC1424	14.00-24	S	14.00-24 14.00R24 385/95R25	15.10	149,800	C-24 C-24X	8,400 20,000	
CC1725	17.5R25	S	17.5R25	15.70	164,900	C-24 C-24X	8,400 20,000	
CC1729S	17.5R29	S	17.5R29R(夏タイヤ)	17.30	180,800	C-24 C-24X	8,400 20,000	
CC1729	17.5R29	S	17.5R29R(冬タイヤ)	20.10	200,100	C-25 C-25X	9,700 24,800	
CC1625	16.00-25	S	16.00-25 16.00R25 445/95R25	18.20	171,200	C-25 C-25X	9,700 24,800	
CC1825	18.00-25	S	18.00-25 18.00R25 505/95R25	20.70	201,200	C-25 C-25X	9,700 24,800	

## ★COIL CHOICE 取扱注意事項

- コイルチェーンを装着後 200~300m 試験走行し装着状態（ゆるみ・片よりなど）を点検して下さい。  
不具合がある場合はただちに直して下さい。

- 急発進・急ブレーキ・急ハンドルはさけるよう慎重に運転して下さい。



- コイルチェーンを装着して走行する場合の速度は 40km/h 以下で走行して下さい。



- 乾燥路の使用はコイルチェーンの寿命を著しく短くします。又、タイヤを損傷する場合がありますので必ず取り外して下さい。

- クrossの交換時期は、クross部のスプリングが折れ始めた時点です。そのままの走行は危険ですから必ずクrossを交換して下さい。

- 長距離を走行する場合は途中で必ず点検して下さい。

- カギ型フックは下図のようにタイヤの中心に向かって装着して下さい。  
★逆に装着すると走行中はずれる事があります。



- 特殊コネクター（ミニショベル・クレーン用）の裏表の確認をして下さい。下図のようにコネクターの曲げ部が外側にくるように装着して下さい。  
★逆にするとタイヤのサイドウォールを傷めます。



★製品のお取扱いの不慎からくる傷害又は損害については責任を負いかねます。

※製品の仕様および外観は、改良の為予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

# タイヤチェーンを正しく装着するために



## 警告

- ※ チェーン装着前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
- ※ チェーンは必ずタイヤサイズにあったものを、ご使用ください。

### ①目的外使用の禁止

タイヤチェーン本来の目的以外には絶対に使用しないで下さい。牽引、吊り下げ等に使用しますと、切断事故の原因になります。

### ②着脱場所の選定

タイヤチェーンの着脱は、出来るだけチェーン着脱場で行って下さい。着脱場のない場合はなるべく道路幅が広く、直線に近い場所を選択し安全を確認し行って下さい。

### ③走行速度・運転操作

タイヤチェーン装着時は、30km/h以下で走行してください。また、急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルは、絶対にしないで下さい。制御不能・横滑り・ハンドル操作不能等が発生し、事故の原因となります。

### ④走行中の異常時

タイヤチェーン装着走行時、異常な音・振動・衝撃を感じたときは、速やかに周りの安全を確認し車を止めて、ゆるみ・切断等の確認をして下さい。そのまま走行すると車両の損傷または、事故の原因となります。

### ⑤改造の禁止

タイヤチェーンは改造しないで下さい。ゆるみ、切断の原因となり事故の原因となります。

### ⑥摩耗限度

クロスチェーン（路面に接している部分）の直径が1/3以上すり減った場合、若しくはクロスリンクに亀裂、変形などの異常が見受けられたときは、使用を止めて下さい。切断し事故の原因となります。



## 注意

### ①装着時の注意

タイヤチェーンは、タイヤの内外均等（余剰リンクが内外同数となるよう）掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、必要に応じチェーンバンドをかけて下さい。サイドチェーンの、余剰リンクは、針金等で固定して下さい。タイヤチェーンは必ず駆動輪にかけて下さい。

### ②手袋の着用

タイヤチェーンの取扱には、必ず手袋を着用して下さい。車両各部への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑り等で思わぬ傷害の原因となります。

### ③装着方法

タイヤチェーンの着脱は、周囲の安全を確認し、平な場所で行って下さい。  
タイヤチェーンは、駆動輪に装着すること。（FF車は前輪、FR車は後輪）



#### ①ジャッキを使用する場合

- ★必ず車輪止をして、ジャッキで車輪を浮かせる。
- ★チェーンを車輪にかぶせて、車輪を回転させる。
- ★クロスチェーンが車輪に平均してかぶさるように車輪の内側から止る。
- ★チェーンにたるみがないよう連結具で止る。
- ★サイドチェーンの余りリンクを針金などで固定する。

#### ②ジャッキを使用しない場合

- ★車の後退方向にチェーンを敷き、車を後退させてチェーンの1/5の位置に車輪を置く。
- ★クロスチェーンが車輪に平均してかぶさるように車輪の内側から止る。
- ★チェーンにたるみがないよう連結具で止る。
- ★サイドチェーンの余りリンクを針金などで固定する。

#### ③かぎ形板フックのついたチェーンを使用する場合は、チェーンの向きには関係なくかぎ形板フックを必ず車輪の内側に取付けて下さい。



【製品のお問い合わせ】

ISO9001 認証登録

**HSK** 北海道製鎖株式会社

〒080-0341 河東郡音更町字音更西3線14-26 音更町IC工業団地内

TEL 0155-42-6001 FAX 0155-42-6031

E-mail [contact@hskchain.jp](mailto:contact@hskchain.jp)

URL <http://hskchain.jp/>

このカタログの仕様は改良の為予告なしに変更することがあります。

発売元